

CERTIFICATE OF HAND DELIVERY

I hereby certify that this correspondence is being hand filed with the United States Patent and Trademark Office in Washington, D.C. on May 28, 2002.

Emily T. Palmer
Emily T. Palmer

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the application of:

Hartmut MAHNERT *et al*

Serial No.: 10/061,454

Filing Date: February 4, 2002

For: PROCEDURE FOR PRODUCING AN
INITIATION SIGNAL AFTER THE
CURRENT DIFFERENTIAL
PROTECTION PRINCIPLE
ARRANGEMENT

Examiner: Unassigned

Group Art Unit: Unassigned

SUBMISSION OF CERTIFIED FOREIGN PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119, Applicants hereby claim the benefit of the filing of German patent application No. 101 06 279.6, filed February 5, 2001.

The certified priority document is attached to perfect Applicant's claim for priority.

It is respectfully requested that the receipt of the certified copy attached hereto be acknowledged in this application.

10061454-052202




[Handwritten signature]

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent and Trademark Office determines that an extension and/or other relief is required, applicant petitions for any required relief including extensions of time and authorizes the Assistant Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to Deposit Account No. 03-1952 referencing 44912202280.

Dated: May 28, 2002

Respectfully submitted,

By: 
Kevin R. Spivak
Registration No. 43,148 43,636

Morrison & Foerster LLP
2000 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20006-1888
Telephone: (202) 887-1545
Facsimile: (202) 263-8396

10061454.052802



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 101 06 279.6

Anmeldetag: 5. Februar 2001

Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft, München/DE

Bezeichnung: Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals
nach dem Stromdifferentialschutzprinzip und
Stromdifferentialschutzanordnung

IPC: H 02 H, G 01 R

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 18. Februar 2002
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
Im Auftrag

Weihmayr

Beschreibung

Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Strom-
differentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanord-
5 nung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Erzeugen ei-
nes Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip
bei einem Fehler auf einem Abschnitt eines elektrischen Ener-
gieversorgungsnetzes, bei dem Differenzstromwerte auf Über-
10 schreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwertes des Diffe-
renzstromes (Differenzstromgrenzwert) sowie auf Überschreiten
mit einem Kennlinienfaktor bewerteter Stabilisierungsstrom-
werte überwacht werden und das Auslösesignal erzeugt wird,
15 wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen
vorliegen.

Ein Verfahren dieser Art ist aus der deutschen Patentschrift
DE 44 36 254 C1 bekannt. Bei diesem bekannten Verfahren wer-
den mittels Stromwandlern Ströme an den Enden eines Abschnit-
20 tes eines elektrischen Energieversorgungsnetzes erfasst, der
auf das Auftreten eines inneren Fehlers zu überwachen ist.
Die mittels der Stromwandler gewonnenen Ströme werden bei dem
bekannten Verfahren in einer Messwertvorverarbeitungseinrich-
25 tung in effektivwertproportionale Messgrößen umgewandelt, mit
denen Differenz- und Stabilisierungsstromwerte gewonnen wer-
den. Um einen Fehler auf dem zu überwachenden Abschnitt eines
Energieversorgungsnetzes zu erfassen, werden Differenzstrom-
werte auf Überschreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwert-
30 tes des Differenzstromes (Differenzstromgrenzwert) sowie auf
Überschreiten mit einem Kennlinienfaktor bewerteter Stabili-
sierungsstromwerte überwacht; es wird das Auslösesignal er-

zeugt, wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen vorliegen.

Besondere Vorkehrungen müssen bei dem bekannten Verfahren gegen Fehlauslösungen infolge von Sättigungserscheinungen in den Stromwandlern getroffen werden. Stromwandler übertragen nämlich unter Umständen nur für jeweils einen begrenzten kurzen Zeitraum jeder Periode die Messwerte einwandfrei, weil sie bei größeren Stromwerten in Sättigung gehen. Durch die Sättigungserscheinungen in den Stromwandlern können an sich bezüglich des zu überwachenden Abschnittes außenliegende Fehler irrtümlicherweise als innere Fehler eingestuft werden, was dann zu unerwünschten Auslösungen führen kann. Um dem vorzubeugen, ist bei dem bekannten Verfahren nach dem Stromdifferentialschutzprinzip dafür gesorgt, dass nach Feststellen eines außen liegenden Fehlers im Zustand ungesättigter Stromwandler die Ausgabe eines Auslösesignals blockiert wird. Das Blockieren wird dabei nicht für eine fest vorgegebene Zeit vorgenommen, sondern erfolgt von einem von den jeweiligen Verhältnissen abhängigen Zeitpunkt an für eine vorgegebene Zeitdauer. Nach Ablauf dieser Zeitdauer kann das bekannte Verfahren dann wieder auf einen inneren Fehler ansprechen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdifferentialschutzprinzip vorzuschlagen, mit dem bei einem inneren Fehler schnell und zuverlässig - unter Vermeidung von Fehlauslösungen bei äußeren Fehlern mit Wandlersättigung - ein Auslösesignal erzeugt werden kann.

Zur Lösung dieser Aufgabe werden bei einem Verfahren der eingangs angegebenen Art erfindungsgemäß die Differenzstromwerte

und die Stabilisierungsstromwerte Stabilisierungsstrommomentanwerte mit Momentanwerten der am elektrischen Energieversorgungsnetz erfassten Ströme errechnet, und es wird eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes nach der

5 Zeit proportionale erste Messgröße gebildet und in einem Auswertungsvorgang überprüft, ob diese erste Messgröße einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten des Differenzstromes nach der Zeit (Differenzstromquotientengrenzwert) überschreitet; es wird ferner eine dem Differentialquotienten

10 des Differenzstromes nach der Zeit proportionale zweite Messgröße gebildet und in einem weiteren Auswertungsvorgang überprüft, ob die zweite Messgröße den Differenzstromquotientengrenzwert übersteigt, und es wird das Auslösesignal erzeugt, wenn beide Auswertungsvorgänge gleichzeitig mit den beiden

15 Überwachungen positive Ergebnisse erbringen.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens wird darin gesehen, dass durch die Verarbeitung von Momentanwerten der am elektrischen Energieversorgungsnetz erfassten

20 Ströme zunächst einmal der Rechenaufwand vergleichsweise gering gehalten werden kann. Dies wird noch dadurch gefördert, dass die Auswertungsvorgänge beim erfindungsgemäßen Verfahren relativ einfach ablaufen, so dass insgesamt der Rechenaufwand vergleichsweise gering ist. Andererseits besteht mit dem er-

25 findungsgemäßen Verfahren die vorteilhafte Möglichkeit, die Rechenoperationen in vergleichsweise kurzen Abständen durchführen zu können, ohne eine relativ große Datenverarbeitungseinrichtung einsetzen zu müssen.

30 Um mit besonders hoher Sicherheit Fehlauslösungen bei äußeren Fehlern mit einhergehender Sättigung der Stromwandler auszuschließen, wird bei einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens geprüft, ob die erste Messgröße grö-

ßer als die zweite Messgröße ist, und ggf. das Auslösesignal erzeugt.

Ferner hat es sich zur weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens als vorteilhaft herausgestellt, wenn überprüft wird, ob die zweite Messgröße die mit dem Kennlinienfaktor bewertete erste Messgröße überschreitet; ggf. wird das Auslösesignal erzeugt.

Um bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zu verhindern, dass aufgrund von Impedanzunterschieden der Einspeisungen bei einem Fehler auf dem zu überwachenden Abschnitt des elektrischen Energieversorgungsnetzes ein scheinbarer Fehlerort außerhalb des Abschnittes erkannt wird, wird bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße kleiner als Null wird, der kleinste Wert des Stabilisierungsstroms bestimmt wird, und jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße größer als Null wird, ihr größter Wert bestimmt wird; es wird überprüft, ob der Stabilisierungsstrom größer als das K_{MIN} -Fache des kleinsten Wertes des Stabilisierungsstroms ist mit $1 < K_{MIN} < \sqrt{2}$ sowie des 0,5fachen Wertes des größten Wertes ist und gegebenenfalls das Auslösesignal erzeugt.

Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das Auslösesignal erzeugt, wenn bei den Auswertungsvorgängen und den Überwachungen N_s -Mal hintereinander positive Ergebnisse erzielt worden sind, wobei N_s frei wählbar ist. Damit lässt sich eine Schnellauslösung bewirken, wenn N_s sehr klein, z. B. $N_s=1$ oder $N_s=2$ gewählt wird.

Lässt sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren keine Schnell-
auslösung erreichen, dann wird vorteilhafterweise beim Aus-
bleiben von Ns-Ergebnissen das Auslösesignal dann erzeugt,
wenn mindestens die Überwachungen Nz-Mal positive Ergebnisse
5 erbracht haben mit $Ns < Nz$.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird es zur Vermeidung
von Fehlauslösungen ferner als vorteilhaft angesehen, wenn
beim Ausbleiben eines Auslösesignals ein internes Sperrsignal
10 erzeugt wird, wenn die erste Messgröße größer ist als der
Grenzwert dieser Größe, ferner die zweite Messgröße kleiner
ist als der mit dem k-Faktor bewertete Momentanwert der ers-
ten Messgröße und dabei der Momentanwert des Stabilisierungs-
stroms größer ist als ein Grenzwert, ein erster umbewerteter
15 Grenzwert, ein zweiter umbewerteter Grenzwert und ein als
Mittelwert aus vorangehenden Werten berechneter Vergleichs-
wert.

Die Erfindung bezieht sich ferner auf eine Stromdifferential-
20 schutzanordnung für einen Abschnitt eines elektrischen Ener-
gieversorgungsnetzes mit einer Messwertvorverarbeitungsein-
richtung, in der aus an den Enden des Abschnittes erfassten
Strömen fortlaufend jeweils Differenzstromwerte und diesen
jeweils zugeordnete Stabilisierungsstromwerte gebildet wer-
25 den, mit einer der Messwertvorverarbeitungseinrichtung nach-
geordneten Auswerteeinrichtung, in der der Differenzstrom
darauf geprüft wird, ob er einen vorgegebenen Differenzstrom-
grenzwert überschreitet, und mit einer Logikschaltung, die
eingangsseitig an die Auswerteeinrichtung angeschlossen ist
30 und einen Ausgang zur Abgabe eines Auslösesignals aufweist.
Eine solche Stromdifferentialschutzanordnung ist in der ein-
gangs bereits behandelten deutschen Patentschrift
DE 44 36 254 C1 beschrieben.

Um mit einer solchen Stromdifferentialschutzanordnung schnell und zuverlässig Auslösesignale bei einem inneren Fehler auf den zu überwachenden Abschnitt eines elektrischen Energieversorgungsnetzes gewinnen zu können, ist erfindungsgemäß die Messwertvorverarbeitungseinrichtung so ausgebildet, dass sie Differenzstrommomentanwerte und Stabilisierungsstrommomentanwerte erzeugt; ferner ist einem mit Stabilisierungsstrommomentanwerten beaufschlagten ersten Differenzierer eine erste Grenzwertstufe nachgeordnet, die eingangsseitig auch an einen Differenzstromquotientengrenzwert-Geber angeschlossen; es ist auch einem mit Differenzstrommomentanwerten beaufschlagten zweiten Differenzierer eine zweite Grenzwertstufe nachgeordnet, die eingangsseitig auch an den Differenzstromquotienten-Geber angeschlossen ist, und den Grenzwertstufen ist die Logikschi-
altung nachgeordnet, die beim Vorliegen von Ausgangssignalen der Grenzwertstufen das Auslösesignal erzeugt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltung dieser Stromdifferentialschutzanordnung ergeben sich aus den Ansprüchen 9 bis 13, wobei darauf hinzuweisen ist, dass der Aufbau der erfindungsgemäßen Stromdifferentialschutzanordnung insgesamt zweckmäßigerweise durch eine Datenverarbeitungseinrichtung erfolgt.

Zur weiteren Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. der erfindungsgemäßen Stromdifferentialschutzanordnung ist in der Figur 1 ein Blockschaltbild zur Beschreibung des Ablaufs eines Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens und in Figur 2 eine Ausführungsform einer Logikschi-
altbildes gemäß Figur 1

wiedergegeben.

Die Figur 1 zeigt einen auf Fehler zu überwachenden Abschnitt E eines Energieversorgungsnetzes N, der von Stromwandlern W1 und W2 begrenzt ist. Mittels der Stromwandler W1 und W2 werden den Strömen durch die Primärwicklungen dieser Wandler proportionale Sekundärströme i_1 und i_2 gewonnen, die einer Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV mit nachgeordneter Auswerteeinrichtung AW zugeführt werden.

10

In dieser Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV sind u. a. Tiefpässe vorhanden, mit denen beispielsweise durch äußere elektromagnetische Beeinflussung verursachte Veränderungen der Ströme i_1 und i_2 eliminiert werden. Ferner werden in der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV Differenzstrommomentanwerte i_d gemäß der nachstehenden Gleichung (1) gebildet.

$$i_d = \left| \sum (i_1, i_2) \right| \quad (1)$$

20 In der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV werden auch Stabilisierungsstrommomentanwerte i_s gemäß der nachstehenden Gleichung (2) erzeugt.

$$i_s = \sum |i_1| |i_2| \quad (2)$$

25

Der Theorie nach lässt sich durch Betrachtung der Ströme i_d und i_s auf einen fehlerfreien Abschnitt E schließen, wenn der Differenzstrom i_d Null ist; ein Fehler auf dem Abschnitt E ist dann gegeben, wenn der Differenzstrom i_d genauso groß wie der Stabilisierungsstrom i_s ist. In der Praxis sind die Verhältnisse jedoch erheblich komplizierter, weil bei der Erfassung der Sekundärströme i_1 und i_2 Messfehler durch den Ein-

30

satz der Stromwandler W1 und W2 auftreten. Diese Messfehler sind dann besonders groß, wenn die Stromwandler W1 und W2 in die Sättigung gelangen, was bei einem Kurzschluss im Energieversorgungsnetz N mit einhergehenden Kurzschlussströmen der Fall sein kann.

In der Praxis wird deshalb im Falle eines Fehlers auf dem Abschnitt E angenommen, dass dann

$$id > idg \quad (5)$$

$$id > K \cdot is \quad (6)$$

Dabei ist mit idg ein Grenzwert des Differenzstromes id gemeint. Mit K ist ein Kennlinienfaktor bezeichnet, der in bekannter Weise in seiner Größe zwischen Null und 1 liegt. Mit diesem Kennlinienfaktor K wird berücksichtigt, dass Messfehler bei der Erfassung der Ströme $i1$ und $i2$ mit wachsendem Strom auf dem Abschnitt E größer werden können, dass über den Abschnitt E fließende normale Lastströme dem Fehlerstrom überlagert sein können und unterschiedliche Impedanzen angeschlossener Leitungen Phasenunterschiede bewirken können. Unter den üblichen Betriebsverhältnissen der Netze kann eine ausreichende Stabilität einer mit diesen Kriterien arbeitenden Stromdifferentialschutzanordnung erreicht werden, wenn der Differenzstromgrenzwert idg und der Kennlinienfaktor K hoch genug eingestellt werden; dabei ist aber zu beachten, dass eine für den Anwendungsfall befriedigende Empfindlichkeit gesichert sein muss, indem diese Größen niedrig genug eingestellt werden.

Den Gleichungen (5) und (6) ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 dadurch Rechnung getragen, dass an einen Diffe-

renzstrommomentanwerte i_d führenden Ausgang A1 der Messvor-
verarbeitungseinrichtung MV mit einem Eingang eine Ver-
gleichsanordnung VA1 der Auswerteeinrichtung AW angeschlossen
ist; mit ihrem anderen Eingang ist die Vergleichsanordnung
5 VA1 an einen Grenzwertgeber Glg angeschlossen, der an seinem
Ausgang eine dem Differenzstromgrenzwert i_{gd} proportionale
Messgröße abgibt. Außerdem ist an den Ausgang A1 der Mess-
wertvorverarbeitungseinrichtung MV eine weitere Vergleichsan-
ordnung VA2 mit ihrem einen Eingang angeschlossen; ein weite-
10 rer Eingang dieser weiteren Vergleichsanordnung VA2 ist über
eine Bewertungsstufe B mit einem weiteren Ausgang A2 der
Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV verbunden; an diesem
Ausgang A2 treten Stabilisierungsstrommomentanwerte i_s auf.

15 Ist die Gleichung (5) erfüllt, dann wird von der Vergleichsan-
ordnung VA1 ein Betätigungssignal an einen Eingang E1 einer
Logikschaltung L abgegeben, die der Auswerteeinrichtung AW
nachgeordnet ist. Ist die Gleichung (6) erfüllt, dann liefert
die weitere Vergleichsanordnung VA2 ein Betätigungssignal an
20 einen Eingang E2 der Logikschaltung L.

Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel wird von der Logik-
schaltung L, deren Funktion später noch im einzelnen be-
schrieben wird, nicht bereits dann ein Auslösesignal A er-
25 zeugt, wenn an beiden Eingängen E1 und E2 Betätigungssignale
der Vergleichsanordnungen VA1 und VA2 anstehen, sondern es
müssen zur Ausgabe des Auslösesignals A noch weitere - unten
näher beschriebene - Bedingungen erfüllt sein.

30 Zur Überprüfung der weiteren Bedingungen ist an den weiteren
Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV ein
erster Differenzierer DS angeschlossen, der an seinem Ausgang
eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes i_s

nach der Zeit proportionale erste Messgröße i_{sd} erzeugt.
Diese erste Messgröße i_{sd} wird einem Eingang einer ersten
Grenzwertstufe G_s zugeführt, die mit ihrem anderen Eingang an
einem Differenzstromquotientengrenzwert-Geber G_1 liegt. Mit
5 diesem Geber G_1 wird ein Grenzwert des Differentialquotienten
des Differenzstromes i_d nach der Zeit vorgegeben, der im Fol-
genden kurz mit Differenzstromquotientengrenzwert i_{gd1} be-
zeichnet wird. Ist die erste Messgröße i_{sd} größer als der
Differenzstromquotientengrenzwert i_{gd1} , gilt also die Bezie-
10 hung (7)

$$i_{sd} > i_{gd1}$$

(7)

dann wird von der ersten Grenzwertstufe G_s ausgangsseitig an
15 einen Eingang E_3 der Logikschaltung L ein weiteres Betäti-
gungssignal abgegeben.

Auch dem einen Ausgang A_1 der Messvorverarbeitungseinrichtung
 MV ist ein zweiter Differenzierer D_d nachgeordnet, der an
20 seinem Ausgang eine zweite Messgröße i_{dd} erzeugt, die dem
Differentialquotienten des Differenzstromes i_d nach der Zeit
entspricht. Diese zweite Messgröße i_{dd} liegt an einem Eingang
einer zweiten Grenzwertstufe G_d , deren anderer Eingang eben-
falls mit dem einen Geber G_1 verbunden ist. Ist die zweite
25 Messgröße i_{dd} größer als der Differenzstromgrenzwert i_{gd1} ,
gilt also die nachstehende Gleichung (8)

$$i_{dd} > i_{gd1}$$

(8)

30 dann wird von dieser zweiten Grenzwertstufe G_d an einen Ein-
gang E_4 der Logikschaltung L ein zusätzliches Betätigungs-
signal abgegeben.

Durch die zusätzlichen Signale an den Eingängen E3 und E4 ist das erfindungsgemäße Verfahren schon vergleichsweise sicher in Bezug auf unerwünschte Fehlauslösungen geworden, es lässt sich jedoch in seiner Funktionsweise im Hinblick auf die Vermeidung von Fehlauslösungen noch sicherer gestalten, wenn
5 eine weitere Beziehung (9) berücksichtigt wird, die nachstehend aufgeführt ist.

$$isd > idd$$

(9)

10

In der Figur 1 ist dazu ein erster Komparator K1 vorgesehen, der mit seinem einen Eingang an dem Ausgang des zweiten Differenzierers Dd liegt und somit mit der zweiten Messgröße idd beaufschlagt ist; ein weiterer Eingang des ersten Komparators
15 K1 ist an den Ausgang des einen Differenzierers Ds angeschlossen und daher mit der einen Messgröße isd beaufschlagt. Ist die obige Beziehung (9) erfüllt, dann gibt der eine Komparator K1 ein zusätzliches Betätigungssignal an einen Eingang E5 der Logikschaltung L ab.

20

An einen weiteren Eingang E6 der Logikschaltung L liegt mit seinem Ausgang ein zweiter Komparator K2, der zur Auswertung der nachstehenden Beziehung (10) dient.

$$idd > K \cdot isd$$

(10)

30

Zu diesem Zweck ist der zweite Komparator K2 mit einem Eingang an den Ausgang des zweiten Differenzierers Dd angeschlossen. Ein weiterer Eingang des zweiten Komparators K2 ist über eine Umwertungsstufe U1 an den Ausgang des ersten Differenzierers Ds angeschlossen. Ist die Bedingung (10) erfüllt, dann gibt der zweite Komparator K2 ein Betätigungssignal an den Eingang E6 der Logikschaltung L ab.

Ferner ist bei dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1 eine Prüfschaltung P vorgesehen, die mit ihrem Eingang am Ausgang des zweiten Differenzierers Dd liegt und überprüft, ob die zweite Messgröße i_{dd} größer als Null ist. Ist dies der Fall, dann gibt sie einen Impuls an einen Eingang E7 der Logikschaltung L ab. Ein weiterer Eingang E8 der Logikschaltung L ist mit einem Ausgang einer Vergleicherstufe VS verbunden. Diese ist an einem Eingang mit dem Stabilisierungsstrom i_s beaufschlagt, während ihr anderer Eingang über eine Bewertungseinrichtung BE mit einer Ermittlungseinrichtung U verbunden ist; diese ist eingangsseitig mit dem Stabilisierungsstrom i_s beaufschlagt und stellt den aktuell kleinsten Wert i_{smin} und des größten Wertes i_{smax} des Stabilisierungsstroms fest. Ist die nachstehende Beziehung (11) erfüllt,

$$0,5i_{smax} < i_s < KMIN \cdot i_{smin} \quad (11)$$

dann wird von der Vergleichsstufe VS ein Signal über den Eingang E8 an die Logikschaltung L abgegeben.

Die Logikschaltung L weist außerdem Eingänge E11, E12, E13, E14 und E15 auf. An den Eingang E11 ist eine erste Vergleicherstufe V1 angeschlossen, die eingangsseitig an den Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV und einen zweiten Grenzwertgeber G2g angeschlossen ist. Die Vergleicherstufe V1 überprüft, ob die Beziehung (12) eingehalten ist:

$$i_s > i_{sh} \quad (12)$$

Ist dies der Fall, dann wird ein Sperrsignal an den Eingang E11 abgegeben.

5 An den Eingang E12 ist eine zweite Vergleichsstufe V2 mit ihrem Ausgang angeschlossen; mit ihrem einen Eingang ist die zweite Vergleichsstufe V2 über eine Umwertungsstufe U2 (Faktor $1/K$) an den Grenzwertgeber G1g für den Differenzstromquotientengrenzwert idg angeschlossen, während der andere Eingang direkt mit dem Stabilisierungsstrom is beaufschlagt ist.
10 Es wird somit mit der zweiten Vergleichsstufe V2 anhand eines ersten umbewerteten Grenzwertes idg/K die folgende Bedingung (13) überprüft:

$$is > idg / K \quad (13)$$

15

Ist diese Bedingung und gleichzeitig mit einem zweiten umbewerteten Grenzwert $1,5 \cdot idg$ die Bedingung $is > 1,5 \cdot idg$ erfüllt, dann tritt am Eingang E12 der Logikschaltung L ein Sperrsignal auf.

20

25 Eine dritte Vergleichsstufe V3 ist eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des ersten Differenzierers DS und andererseits mit dem Ausgang des zweiten Gebers G2 verbunden; ausgangseitig ist die dritte Vergleichsstufe V3 mit dem Eingang E13 der Logikschaltung L verbunden und gibt an diese ein Sperrsignal dann ab, wenn die folgende Bedingung (14) erfüllt ist:

$$isd > igd2 \quad (14)$$

30

Eine vierte Vergleichsstufe V4 ist eingangsseitig einerseits über eine weitere Umwertungsstufe U3 (Faktor KA) mit dem weiteren Ausgang A2 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV

verbunden sowie andererseits direkt mit dem einen Ausgang A1 der Messwertvorverarbeitungseinrichtung MV. Ausgangsseitig ist die vierte Vergleichsstufe V4 mit einem Eingang E14 der Logikschaltung L verbunden und gibt an diesen Eingang ein
5 Sperrsignal ab, wenn die folgende Beziehung (15) erfüllt ist:

$$id < KA \cdot is \quad (15)$$

10 Schließlich wird mittels einer Vergleichereinrichtung VE überprüft, ob die nachstehenden Beziehungen (16) und (17) erfüllt ist:

$$is > KMIN \cdot is_{\min} \quad (16)$$

$$is > 0,5 \cdot is_{\max} \quad (17)$$

15

Zu diesem Zwecke ist die Vergleichseinrichtung VE eingangs-
seitig direkt mit dem Ausgang A2 der Messwertvorverarbei-
tungseinrichtung MV verbunden; ausgangsseitig ist die Ver-
gleichseinrichtung VE mit dem Eingang E15 der Logikschaltung
20 L verbunden. In der Vergleichereinrichtung wird ein berechne-
ter Vergleichswert ermittelt, indem von dem Effektivwert des
Stabilisierungsstromes is_{eff} ein Vergleichswert subtrahiert
wird. Der berechnete Vergleichswert wird mit dem Momentanwert
des Stabilisierungsstromes is verglichen.

25

Wie die Figur 2 erkennen lässt, weist die der Auswerteein-
richtung AW nachgeordnete Logikschaltung L eingangsseitig
mehrere UND-Glieder UG1 bis UG5 auf, die in der aus der Figur
2 ersichtlichen Weise eingangsseitig mit den Eingängen E1 bis
30 E14 der Logikschaltung verbunden sind. Ist die erste Mess-
größe isd kleiner als der vorgegebene Differenzstromquotien-
tengrenzwert $igd1$, und kleiner als die zweite Messgröße idd
und übersteigt auch die zweite Messgröße idd diesen Grenzwert

nicht und ist sie kleiner als die mit dem Kennlinienfaktor k bewertete erste Messgröße isd , dann wird am Ausgang des UND-Gliedes UG5 ein Sperrglied B erzeugt, wenn die Bedingungen

$$\begin{aligned} 5 \quad isd &> igd2 \\ idd &> k \cdot isd \end{aligned}$$

gegeben sind und gleichzeitig für den Momentanwert des Stabilisierungsstromes is gilt:

$$\begin{aligned} 10 \quad is &> ish \\ is &> idg / k \\ is &> 1,5 \cdot idg \\ is &> im \end{aligned}$$

15

Dabei bezeichnet im einen Vergleichswert, der aus vorangehenden Effektivwerten des Stabilisierungsstromes is zuzüglich einem Schwellwert berechnet wird. Das Sperrsignal B trifft also bei einem äußeren Fehler bezüglich des zu überwachenden Abschnitts E des Energieversorgungsnetzes N auf.

20

Mit dem Sperrsignal B wird einerseits ein weiteres UND-Glied UG6 und andererseits ein eine Schnellstufe bildender Zähler Z1 an seinem Rücksetzeingang beaufschlagt, so dass beim Auftreten des Sperrsignals B und einem Signal am Empfang E15 ein Zeitgeber ZG zurückgesetzt wird und auch der Zähler Z1 zurückgesetzt wird. Es wird damit ein weiterer Zähler Z2 wirksam, der als Zeitstufe wirkt und bei einem Zählerstand größer als der von einem Geber GZ2 vorgegebene Zählwert Nz über einen Vergleich $VZ2$ und ein zusätzliches UND-Glied UG7 ein Signal an ein ODER-Glied OG abgibt.

30

Die Schnellstufe mittels des Zählers Z1 wird wirksam, wenn in einem nachgeschalteten Vergleicher VZ1 ermittelt wird, dass im Zähler Z1 ein Zählerstand erreicht ist, der größer als ein vorgegebener Zählwert N_s eines weiteren Gebers GZ1 ist. N_s ist dabei erheblich kleiner als N_z gewählt. Ist der Zählerstand des Zählers Z1 größer als N_s , wird das Auslösesignal A erzeugt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals (A) nach dem Stromdifferentialschutzprinzip bei einem Fehler auf einem Abschnitt (E) eines elektrischen Energieversorgungsnetzes, bei dem

- Differenzstromwerte (i_d) auf Überschreiten eines vorgegebenen unteren Grenzwertes des Differenzstromes (i_d) (Differenzstromgrenzwert (i_{gu})) sowie auf Überschreiten mit einem Kennlinienfaktor (K) bewerteter Stabilisierungsstromwerte (i_s) überwacht werden und
- das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn gleichzeitig positive Ergebnisse beider Überwachungen vorliegen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s

- 15 - die Differenzstromwerte (i_d) und die Stabilisierungsstromwerte (i_s) mit Momentanwerten der an dem Abschnitt (E) des elektrischen Energieversorgungsnetzes erfassten Ströme (i_1 , i_2) als Momentanwerte errechnet werden,
- eine dem Differentialquotienten des Stabilisierungsstromes (i_s) nach der Zeit proportionale erste Messgröße (i_{sd}) gebildet und in einem Auswertungsvorgang überprüft wird, ob diese erste Messgröße (i_{sd}) einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten des Differenzstromes nach der Zeit (Differenzstromquotientengrenzwert (i_{gd1}) überschreitet,
- 20 - eine dem Differentialquotienten des Differenzstromes (i_d) nach der Zeit proportionale zweite Messgröße (i_{dd}) gebildet und in einem weiteren Auswertungsvorgang überprüft wird, ob die zweite Messgröße (i_{dd}) den Differenzstromquotientengrenzwert (i_{gd1}) übersteigt, und
- 25 - das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn beide Auswertungsvorgänge gleichzeitig mit den beiden Überwachungen positive Ergebnisse erbringen.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- geprüft wird, ob die erste Messgröße (isd) größer als die
5 zweite Messgröße (idd) ist, und gegebenenfalls das Auslö-
sesignal (A) erzeugt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- 10 - geprüft wird, ob die zweite Messgröße (idd) die mit dem Kenn-
linienfaktor (K) bewertete erste Messgröße (isd) überschrei-
tet, und gegebenenfalls das Auslösesignal (A) erzeugt wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße
(isd) kleiner als Null wird, der kleinste Wert (ismin) des
Stabilisierungsstroms (is) bestimmt wird,
- jeweils in einem Zeitbereich, in dem die erste Messgröße
20 (isd) größer als Null wird, ihr größter Wert (ismax) be-
stimmt wird, und
- überprüft wird, ob der Stabilisierungsstrom (is) größer
als das KMIN-fache des kleinsten Wertes (ismin) mit
 $1 < KMIN < \sqrt{2}$ sowie des 0,5fachen Wertes des größten Wer-
25 tes (ismax) ist und
- gegebenenfalls das Auslösesignal (A) erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- 30 - das Auslösesignal (A) erzeugt wird, wenn bei den Auswer-
tungsvorgängen und den Überwachungen Ns-Mal hintereinander
positive Ergebnisse erzielt worden sind, wobei Ns frei
wählbar ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- beim Ausbleiben von N_s -Ergebnissen das Auslösesignal (A) dann erzeugt wird, wenn mindestens die Überwachungen N_z -Mal positive Ergebnisse erbracht haben mit $N_s < N_z$.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

10 beim Ausbleiben eines Auslösesignals (A) ein internes Sperrsignal (B) erzeugt wird, wenn

- die erste Messgröße (i_{sd}) größer ist als der Grenzwert dieser Größe (i_{gd2}),
- ferner die zweite Messgröße (i_{dd}) kleiner ist als der mit dem k-Faktor bewertete Momentanwert der ersten Messgröße ($k \cdot i_{sd}$) und dabei der Momentanwert des Stabilisierungsstroms (i_s) größer ist als
 - ein Grenzwert (i_{sh}),
 - ein erster umbewerteter Grenzwert (i_{dg}/k),
 - 20 - ein zweiter umbewerteter Grenzwert ($1,5 \cdot i_{dg}$) und
 - ein als Mittelwert aus vorangehenden Werten berechnete Vergleichswert (i_{seff} -Vergleichswert).

8. Verfahren nach Anspruch 7,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- nach dem Erzeugen eines Sperrsignals ein Auslösesignal erst dann erzeugt wird, wenn mindestens N_z -Mal die Überwachungen und/oder die Auswertungen ein positives Ergebnis erbracht haben.

30

9. Stromdifferentialschutzanordnung für einen Abschnitt (E) eines elektrischen Energieversorgungsnetzes mit

- einer Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV), in der aus an den Enden des Abschnittes (E) erfassten Strömen (i_1 , i_2) fortlaufend jeweils Differenzstromwerte (i_d) und diesen jeweils zugeordnete Stabilisierungsstromwerte (i_s) gebildet werden, mit
 - einer der Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV) nachgeordneten Auswerteeinrichtung (AW),
 - in der der Differenzstrom (i_d) darauf geprüft wird, ob er einen vorgegebenen Differenzstromgrenzwert (i_{dg}) überschreitet, und mit
 - einer Logikschaltung (L1), die eingangsseitig an die Auswerteeinrichtung (AW) angeschlossen ist und einen Ausgang zur Abgabe eines Auslösesignals (A) aufweist,
- d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
- die Messwertvorverarbeitungseinrichtung (MV) so ausgebildet ist, dass sie Differenzstrommomentanwerte und Stabilisierungsstrommomentanwerte (i_s) erzeugt,
- einem mit Stabilisierungsstrommomentanwerten (i_s) beaufschlagten ersten Differenzierer (D_s) eine erste Grenzwertstufe (G_s) nachgeordnet ist, die eingangsseitig auch an einen Differenzstromquotientengrenzwert-Geber (G_1) angeschlossen ist,
 - einem mit Differenzstrommomentanwerten beaufschlagten zweiten Differenzierer (D_d) eine zweite Grenzwertstufe (G_d) nachgeordnet ist, die eingangsseitig auch an den Differenzstromquotienten-Geber (G_1) angeschlossen ist, und
 - den Grenzwertstufen die Logikschaltung (L1) nachgeordnet ist, die beim Vorliegen von Ausgangssignalen der Grenzwertstufen das Auslösesignal (A) erzeugt.

10. Stromdifferentialschutzanordnung nach Anspruch 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

- an die beiden Differenzierer (Dd, Ds) ein erster Komparator (K1) angeschlossen ist, der ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

- 5 11. Stromdifferentialschutzanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass
- dem ersten Differenzierer (Ds) über eine Umwertungsstufe (U1) und dem zweiten Differenzierer (Dd) mittelbar ein zweiter Komparator (K2) nachgeordnet ist, der ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

12. Stromdifferentialschutzanordnung und einem der Ansprüche 9 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 15 - eine Ermittlungseinrichtung (U) für den kleinsten Wert (ismin) des Stabilisierungsstroms (is) vorgesehen ist,
- an die Ermittlungseinrichtung (U) eine Bewertungseinrichtung (BE) angeschlossen ist und
 - der Bewertungseinrichtung (BE) eine Vergleichsstufe (VS)
- 20 nachgeordnet ist, die eingangsseitig auch mit den Stabilisierungsstrommomentanwerten (is) beaufschlagt ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

13. Stromdifferentialschutzanordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 25 - einem Geber (G1g) für den Differenzstromquotientengrenzwert (idg) und einem zweiten Geber (G2) für den Stabilisierungsquotientengrenzwert (igs) eine Vergleichsstufe (V1) nachgeordnet ist, die ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,
- 30 - eine weitere Vergleichsstufe (V2) eingangsseitig einerseits mit dem Eingang des ersten Differenzierers (Ds) und

andererseits über eine weitere Umwertungsstufe (U2) mit einem Geber (G1g) für den Grenzwert (idg) des Differenzstromes (id) verbunden ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,

- 5 - eine dritte Vergleichsstufe (V3) eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des ersten Differenzierers (Ds) und andererseits mit dem Ausgang des weiteren Gebers (G2) verbunden ist und ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist,

- 10 - eine vierte Vergleichsstufe (V4) eingangsseitig einerseits an den Eingang des zweiten Differenzierers (Dd) und andererseits über eine dritte Umwertungsstufe (U3) an den Eingang des einen Differenzierers (Ds) angeschlossen ist und ausgangsseitig mit der Logikschaltung (L1) verbunden ist

15 und

- eine fünfte Vergleichsstufe (V5) eingangsseitig einerseits mit dem Ausgang des zweiten Differenzierers (Dd) und andererseits über eine vierte Umwertungsstufe (U3) mit dem Ausgang des ersten Differenzierers (Ds) verbunden ist und
- 20 ausgangsseitig an die Logikschaltung (L1) angeschlossen ist.

Zusammenfassung

Verfahren zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Strom-
differentialschutzprinzip und Stromdifferentialschutzanord-
5 nung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anord-
nung zum Erzeugen eines Auslösesignals nach dem Stromdiffe-
rentialschutzprinzip bei einem Fehler auf einem Abschnitt ei-
10 nes elektrischen Energieversorgungsnetzes, bei dem Differenz-
stromwerte und Stabilisierungsstromwerte erfasst und auf
Überschreiten von Grenzwerten überwacht werden; es wird ein
Auslösesignal erzeugt, wenn positive Ergebnisse der Überwa-
chungen vorliegen.

15 Um bei einem solchen Verfahren zuverlässig und sicher bei ei-
nem Fehler auf dem Abschnitt eines elektrischen Energiever-
sorgungsnetzes ein Auslösesignal zu gewinnen, werden erfin-
dungsgemäß die Differenzstromwerte (i_d) und die Stabilisie-
20 rungsstromwerte (i_s) mit Momentanwerten der erfassten Netz-
ströme als Momentanwerte errechnet. Es wird eine dem Diffe-
rentialquotienten des Stabilisierungsstromes (i_s) nach der
Zeitproportionale erste Messgröße (i_{sd}) sowie eine dem Diffe-
rentialquotienten des Differenzstromes (i_d) nach der Zeitpro-
25 portionale zweite Messgröße (i_{dd}) gebildet und es wird mit-
tels Auswertung überprüft, ob die beiden Messgrößen (i_{sd} ,
 i_{dd}) einen vorgegebenen Grenzwert des Differentialquotienten
des Differenzstromes nach der Zeit (i_{gd}) überschreiten. Wenn
die Auswertungen und die Überwachungen positive Ergebnisse
30 erbringen, wird das Auslösesignal (A) erzeugt.

Fig. 1

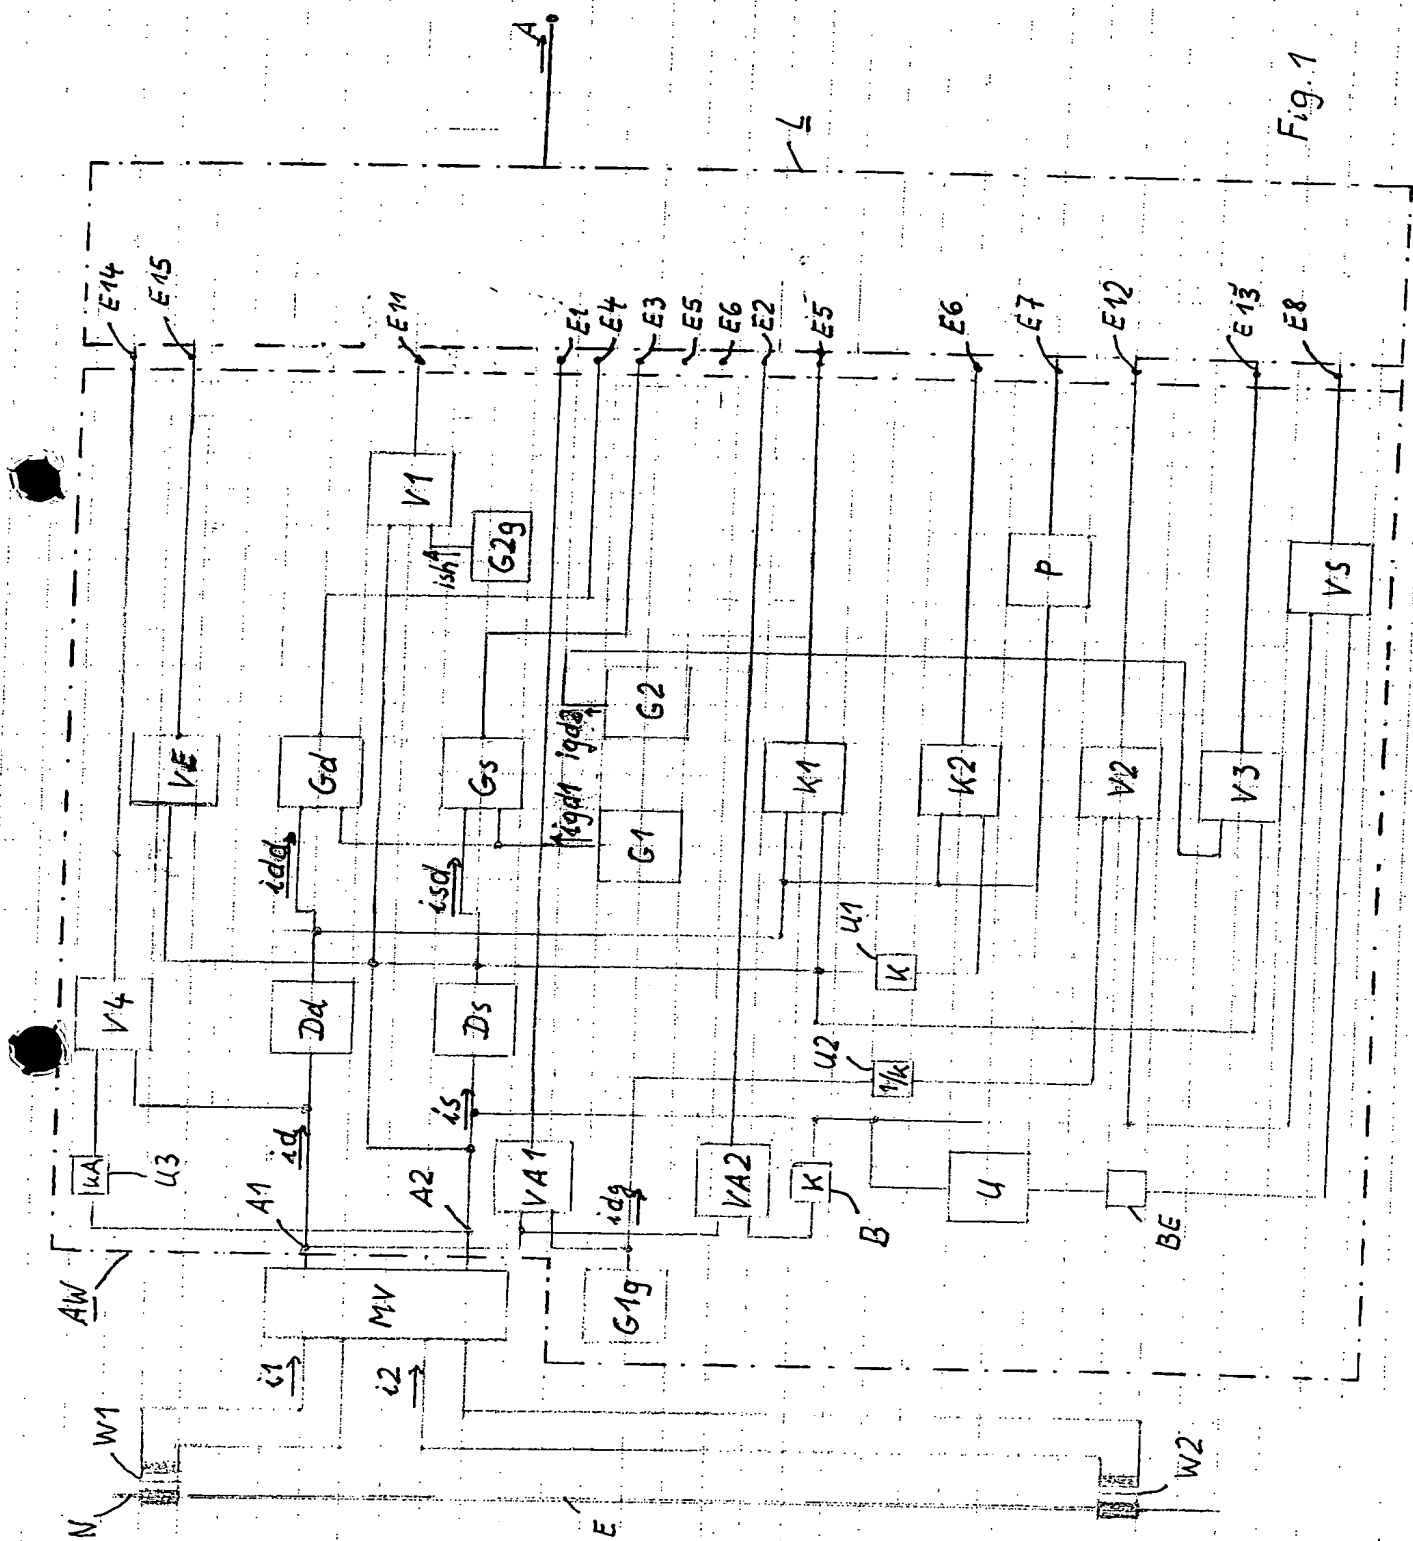


Fig. 1

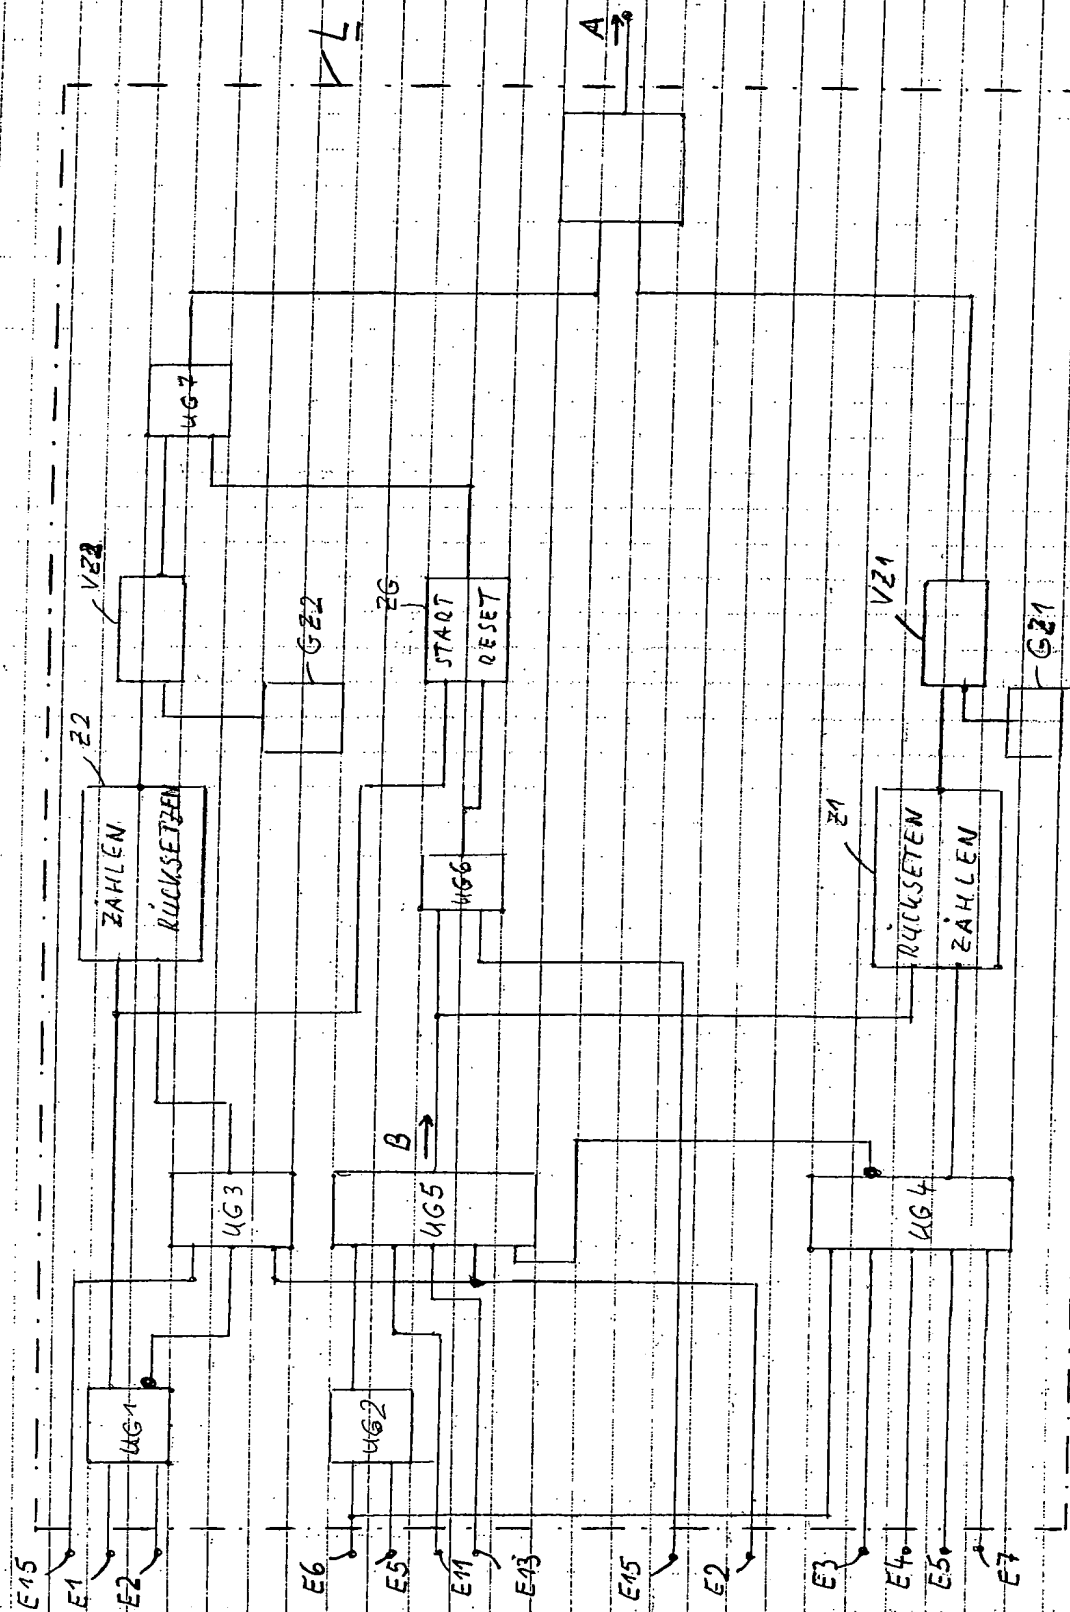


Fig. 2